



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen




Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder/Zaubnbau

STABILE VERBINDUNG

Holz zu verarbeiten ist eine Kunst. Kunst und Sicherheit zu verbinden, übernehmen Beschläge der Verbindungstechnik für den Holzbau. Möglichst unsichtbare Beschläge mit einem hohen Maß an Stabilität bietet der führende Markenhersteller. Nutzen Sie die Erfahrung und das Know-how.

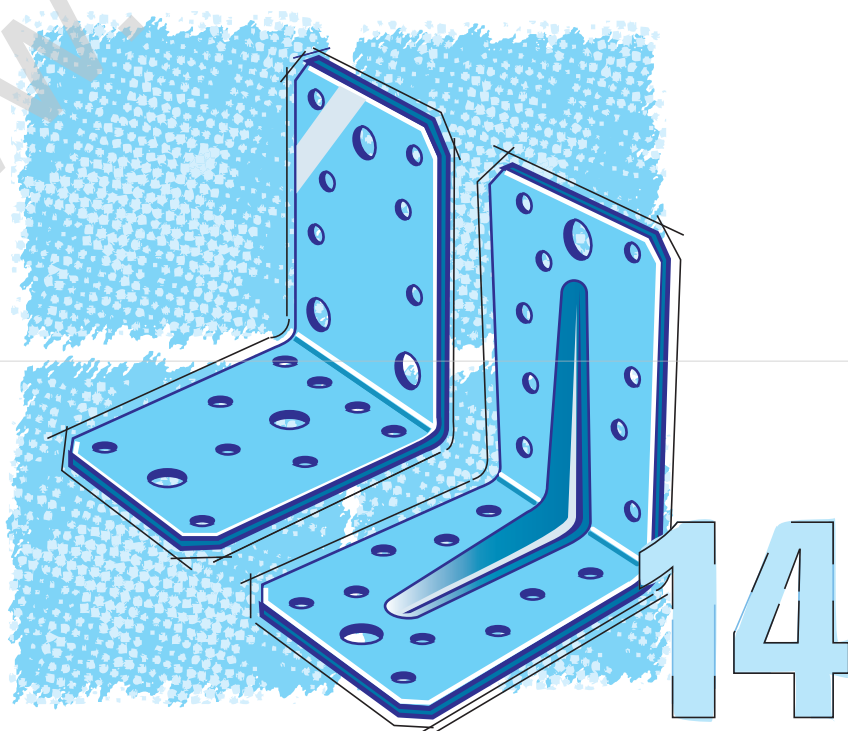



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenwolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie

Holzverbinder Bulldog®

gemäß DIN 1052-2

Einpressdübel Typ C1 in Verbindung mit Schraubenbolzen · doppelseitig gezahnt · zur Verbindung von Holz - Holz · ab Ø 95 mm auch innen gezahnt · europaweit bauaufsichtlich anerkannt · Brandschutznachweis nach **DIN 4102-4; 03.94**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahlblech · feuerverzinkt 20 my (bandverzinkt) | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|-----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 020 | 17 | 50 | 80200 00 | 200 | 65,45 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 021 | 21 | 62 | 80201 00 | 100 | 101,15 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 022 | 26 | 75 | 80202 00 | 100 | 132,09 ▶ | Z093 |

| Stahlblech · feuerverzinkt 60 my (stückverzinkt) | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------|-----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 030 | 17 | 50 | 80210 00 | 200 | 71,40 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 031 | 21 | 62 | 80220 00 | 100 | 113,05 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 032 | 26 | 75 | 80230 00 | 100 | 148,75 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 033 | 33 | 95 | 80240 00 | 1 | 279,65 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 034 | 48 | 117 | 80250 00 | 25 | 458,15 ▶ | Z093 |

¹ Preis per 100 Stück

SIMPSON
Strong-Tie

Holzverbinder Bulldog®

gemäß DIN 1052-2

Einpressdübel Typ C2 in Verbindung mit Schraubenbolzen · einseitig gezahnt · zur Verbindung von Holz-Stahl und Holz - Holz · ab Typ E 95 auch innen gezahnt · europaweit bauaufsichtlich anerkannt · Brandschutznachweis nach **DIN 4102-4; 03.94**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahlblech · feuerverzinkt 60 my (stückverzinkt) | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------|-----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 040 | M 12 | 50 | 80010 00 | 300 | 70,21 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 041 | M 12 | 62 | 80030 00 | 1 | 113,05 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 042 | M 16 | 75 | 80060 00 | 100 | 145,18 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 043 | M 16 | 95 | 80080 00 | 50 | 270,13 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 044 | M 20 | 117 | 80100 00 | 1 | 440,30 ▶ | Z093 |

¹ Preis per 100 Stück



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenwolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON

Strong-Tie



Lochbleche

gemäß DIN 1052

für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

Stahl feuerverzinkt

| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
|---------------|-----------------|-------------------|----|--------|------|
| 30 00 257 101 | 40 x 120 x 2,0 | 20525 01 | 1 | 0,39 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 103 | 40 x 160 x 2,0 | 20530 01 | 1 | 0,61 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 106 | 50 x 200 x 2,0 | 20535 01 | 1 | 0,90 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 110 | 60 x 140 x 2,0 | 20540 01 | 1 | 0,76 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 112 | 60 x 200 x 2,0 | 20545 01 | 1 | 1,09 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 113 | 60 x 240 x 2,0 | 20550 01 | 1 | 1,30 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 115 | 80 x 200 x 2,0 | 20555 01 | 1 | 1,17 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 116 | 80 x 240 x 2,0 | 20560 01 | 1 | 1,76 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 117 | 80 x 300 x 2,0 | 20565 01 | 1 | 2,19 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 122 | 100 x 200 x 2,0 | 20575 01 | 1 | 1,49 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 123 | 100 x 240 x 2,0 | 20580 01 | 1 | 2,19 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 125 | 100 x 300 x 2,0 | 20590 01 | 1 | 2,68 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 130 | 120 x 200 x 2,0 | 20595 01 | 1 | 2,20 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 132 | 120 x 300 x 2,0 | 20610 01 | 1 | 2,59 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 133 | 140 x 400 x 2,0 | 20615 01 | 1 | 5,15 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 135 | 160 x 400 x 2,0 | 20617 01 | 1 | 5,93 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 140 | 200 x 300 x 2,0 | 20620 01 | 1 | 5,72 ▶ | Z093 |

SIMPSON

Strong-Tie



Lochblechstreifen Typ W

gemäß DIN 1052

für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

Stahl feuerverzinkt

| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
|---------------|------------------|-------------------|----|---------|------|
| 30 00 257 170 | 40 x 1200 x 2,0 | 20040 01 | 1 | 5,40 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 171 | 60 x 1200 x 2,0 | 20060 00 | 1 | 7,47 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 172 | 80 x 1200 x 2,0 | 20080 00 | 15 | 8,07 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 173 | 100 x 1200 x 2,0 | 20100 00 | 1 | 9,90 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 174 | 120 x 1200 x 2,0 | 20120 00 | 1 | 14,63 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 175 | 140 x 1200 x 2,0 | 20140 00 | 1 | 17,14 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 178 | 200 x 1200 x 2,0 | 20200 00 | 5 | 24,29 ▶ | Z093 |



Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

Kleine Standardwinkel für untergeordnete Bauwerk/-teile

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 220 | 50 x 50 x 2,5 x 35 | AC35350 | 1 | 0,84 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 221 | 65 x 65 x 3,0 x 55 | AB55365 | 1 | 1,38 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

geeignet für Kreuzanschlüsse Holz-Holz oder Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen wie z.B. im Beton durch eine Bolzenverbindung im kurzen Schenkel

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 222 | 90 x 35 x 2,5 x 40 | 07035 01 | 1 | 1,13 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

für die Befestigung von Holz auf anderen Baustoffen wie z.B. Beton

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 223 | 160 x 50 x 3,0 x 40 | 07050 01 | 1 | 2,36 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder 40390

vielfältig verwendbar, insbesondere dort wo nicht allzuhohe Anforderungen hinsichtlich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden - zur Befestigung von Sparren auf Holzleimbändern; in Fachwerkkonstruktionen oder Holz an Holz

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 225 | 93 x 93 x 3,0 x 40 | 07390 00 | 1 | 1,43 ▶ | Z093 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

besonders geeignet für solche Anschlüsse die große Kräfte übertragen müssen, z.B. bei Stützkonstruktionen, Sparren, auf Pfetten oder Pfetten auf Holzleimbinder

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Typ | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 226 | 40312 | 92 x 120 x 3,0 x 40 | 07312 01 | 1 | 2,03 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 227 | 40412 | 92 x 120 x 4,0 x 40 | 07412 01 | 1 | 2,58 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder Typ 70

sind geeignet für Holzverbindungen mit geringen Belastungen

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| mit Rippe - Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|--|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS | |
| 30 00 257 228 | 70 x 70 x 2,0 x 55 | 07070 00 | 1 | 1,04 ▶ | Z093 | |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder Typ 90 / 105

für Kreuzanschlüsse aus Holz - für Anschlüsse Sparren auf Pfetten und Pfetten auf Holzträger - Allgemeine, ETA 06/0106

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| ohne Rippe - Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----|--------|------|--|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS | |
| 30 00 257 231 | 90 x 90 x 2,5 x 65 | 07091 00 | 1 | 1,31 ▶ | Z093 | |
| 30 00 257 236 | 105 x 105 x 3,0 x 90 | 07106 01 | 1 | 2,88 ▶ | Z093 | |

| mit Rippe - Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|----|--------|------|--|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS | |
| 30 00 257 230 | 90 x 90 x 2,5 x 65 | 07090 00 | 1 | 1,31 ▶ | Z093 | |
| 30 00 257 235 | 105 x 105 x 3,0 x 90 | 07105 00 | 1 | 2,88 ▶ | Z093 | |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder Typ 90265

zur Befestigung von Sparren auf Pfetten oder Pfetten auf Holzleimbändern; in Fachwerkkonstruktionen oder Holz an Holz

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|--|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS | |
| 30 00 257 240 | 67 x 67 x 2,0 x 90 | 07265 00 | 1 | 1,86 ▶ | Z093 | |



Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder Typ 6292

für Anschlüsse Holz-Beton, Holz-Mauerwerk, Holz-Stahl oder Holz-Holz

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 242 | 90 x 60 x 2,5 x 60 | 07692 00 | 1 | 1,69 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

für Anschlüsse Holz-Holz, oder für Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Leichtbeton und Mauerwerk

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 245 | 90 x 48 x 3,0 x 48 | 07048 01 | 1 | 1,59 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

gemäß DIN 1052

zur Befestigung von Holzkonstruktionen, die größeren aufwärtsgerichteten Kräften ausgesetzt sind

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 250 | 160 x 80 x 4,0 x 60 | 07060 00 | 1 | 4,25 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 251 | 160 x 80 x 4,0 x 80 | 07080 01 | 1 | 5,78 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 252 | 160 x 80 x 4,0 x 100 | 07099 00 | 1 | 6,83 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

für alle Leichtbau-Holzkonstruktionen und für den Heim- und Hobby-Bau

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 255 | 40 x 40 x 2,0 x 25 | 30001 00 | 1 | 0,58 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 256 | 60 x 60 x 2,0 x 25 | 30005 00 | 1 | 0,68 ▶ | Z093 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme


Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Winkelverbinder

aus Lochblechen · eignen sich für Kreuz-, Balken- und Stützenanschlüssen

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

gleichschenkelig - Stahl feuerverzinkt

| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|--------|------|
| 30 00 257 260 | 40 x 40 x 2,0 x 40 | 30444 01 | 1 | 0,67 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 261 | 40 x 40 x 2,0 x 60 | 30446 00 | 1 | 0,46 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 262 | 60 x 60 x 2,0 x 40 | 30664 01 | 1 | 0,70 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 263 | 60 x 60 x 2,0 x 50 | 30665 00 | 1 | 0,76 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 264 | 60 x 60 x 2,0 x 60 | 30666 00 | 1 | 0,64 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 265 | 60 x 60 x 2,0 x 80 | 30668 01 | 1 | 0,98 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 266 | 80 x 80 x 2,0 x 60 | 30886 00 | 1 | 0,98 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 267 | 80 x 80 x 2,0 x 80 | 30888 01 | 1 | 1,42 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 284 | 60 x 60 x 2,5 x 60 | 08666 01 | 1 | 1,00 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 286 | 60 x 60 x 2,5 x 100 | 08661 01 | 1 | 1,99 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 287 | 80 x 80 x 2,5 x 60 | 08886 01 | 1 | 1,27 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 288 | 80 x 80 x 2,5 x 80 | 08888 01 | 1 | 1,63 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 290 | 100 x 100 x 2,5 x 60 | 08116 01 | 1 | 2,20 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 291 | 100 x 100 x 2,5 x 80 | 08118 00 | 1 | 2,70 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 292 | 100 x 100 x 2,5 x 100 | 08111 01 | 1 | 2,81 ▶ | Z093 |

Stahl feuerverzinkt - ungleichschenkelig

| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
|---------------|-----------------------|-------------------|----|--------|------|
| 30 00 257 296 | 60 x 80 x 2,5 x 60 | 08686 01 | 1 | 1,59 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 297 | 60 x 100 x 2,5 x 60 | 08616 00 | 1 | 1,82 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 298 | 100 x 200 x 2,5 x 100 | 08121 00 | 1 | 5,82 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Passverbinder ET

für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktpassung des Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10 · **Allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-550, F 30-B**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

Alu F 26

| Art.-Nr. | mind. Breite mm | mind. Höhe mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|----|------------------|------|
| 30 00 257 315 | 70 | 110 | 34709 00 | 25 | 25,26 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 316 | 70 | 145 | 34712 00 | 25 | 31,94 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 317 | 70 | 180 | 34716 00 | 25 | 35,80 ▶ | Z093 |

ABC-Spax-Schraube (200 St.) mit Zulassung zu Passverbinder ET

| Art.-Nr. | Maße mm | Oberfläche | VE | EUR ² | KS |
|---------------|----------|---------------|----|------------------|------|
| 30 00 257 320 | 5,0 x 80 | hell verzinkt | 1 | 57,07 ▶ | Z093 |

¹ Preis per Satz

² Preis per Karton



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie

Balkenschuh

mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · **Allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-225, ETA 06/0270**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 323 | 60 x 100 x 2,0 | 03112 00 | 1 | 2,15 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 337 | 80 x 120 x 2,0 | 03221 00 | 1 | 2,45 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 339 | 80 x 150 x 2,0 | 03312 00 | 1 | 4,08 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 341 | 100 x 140 x 2,0 | 03318 00 | 1 | 2,95 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 353 | 120 x 160 x 2,0 | 03421 00 | 1 | 4,19 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 361 | 140 x 180 x 2,0 | 03521 00 | 1 | 4,64 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie

Balkenschuh Typ I

mit nach innen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Leimholzbalken verwendet · **Allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-468, ETA 06/0270**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 382 | 60 x 100 x 2,0 | 04112 00 | 1 | 2,67 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 384 | 80 x 120 x 2,0 | 04221 00 | 1 | 2,86 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 385 | 100 x 140 x 2,0 | 04318 00 | 1 | 3,44 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 386 | 120 x 160 x 2,0 | 04421 00 | 1 | 4,64 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 387 | 140 x 180 x 2,0 | 04521 00 | 1 | 5,18 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie

Balkenträger Aluminium

für waagerechte und geneigte Anschlüsse · durch das T-Profil sind winklig oder stumpfe Anschlüsse möglich · **ETA 07/0125**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Alu F 26 | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 390 | 116 x 103 | 34512 00 | 1 | 17,78 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 391 | 156 x 103 | 34516 00 | 1 | 21,47 ▶ | Z093 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Balkenträger Stahl

mit Montageschlitze · für verdeckte Balkenanschlüsse · **ETA 07/0125**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| 4-reihig · Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 405 | 120 x 103 | 34412 00 | 1 | 12,39 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 406 | 160 x 103 | 34416 00 | 1 | 15,66 ▶ | Z093 |

| 2-reihig · Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 395 | 90 x 103 | 34090 00 | 1 | 8,78 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 396 | 120 x 103 | 34120 00 | 1 | 11,34 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 397 | 160 x 103 | 34160 00 | 1 | 13,96 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Zuganker

HTT 22

Stahlblechformteile speziell für den Holzrahmenbau zur Übertragung von Zugkräften · **ETA 07/0314**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | |
|---------------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 416 | HTT 22 | 10 | 33,24 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Betonwinkel Typ P

für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton · mit einem Bolzenloch in dem einen und einem Langloch in dem anderen Schenkel · Lochgrößen: Ø 14 mm + 14 x 38 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 421 | 60 x 100 x 75 x 8,0 | 10030 00 | 1 | 10,54 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 422 | 60 x 150 x 75 x 8,0 | 10040 00 | 1 | 13,96 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Pfettenanker Typ U

mit **Einschlagzacke** · werden als Verbindungsmittel für kreuzende Hölzer angewandt · links und rechts verwendbar · **ETA 07/0137**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 430 | 170 x 33 x 2,0 | 32570 00 | 1 | 1,02 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 431 | 210 x 33 x 2,0 | 32610 00 | 1 | 1,49 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 432 | 250 x 33 x 2,0 | 32650 00 | 1 | 2,00 ▶ | Z093 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie

Sparrenpfettenanker

können in Dachkonstruktionen verwendet werden, die unterseitig verkleidet werden · dienen zur Lagesicherung von Pfetten auf Trägern · **ETA 07/0137**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 427 | 250 x 34,5 x 2,0 links | 02250 01 | 1 | 1,90 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 437 | 250 x 34,5 x 2,0 rechts | 02251 01 | 1 | 1,90 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 428 | 290 x 34,5 x 2,0 links | 02290 01 | 1 | 2,38 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 429 | 330 x 34,5 x 2,0 links | 02330 01 | 1 | 3,44 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 441 | 370 x 34,5 x 2,0 links | 02371 01 | 1 | 4,20 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 440 | 370 x 34,5 x 2,0 rechts | 02370 01 | 1 | 4,20 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie

Sparrenhalter Typ B

zur Befestigung von Kehlbalckendachsparren in der Unterkonstruktion aus Mauerwerk, Beton etc. · **ETA 07/0317**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl und feuerverzinkt | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 447 | 140 x 84 x 220 x 170 | 24080 00 | 15 | 30,52 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie

Gerberverbinder Typ B

für Pfettenbreiten ab 80 mm · werden für die Gelenkausbildung von Pfetten im Momenten-Nullpunkt angewandt · satzweise verpackt · 1 Satz = 1 x links / 1 x rechts · **ETA 07/0053**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 457 | 160 x 90 x 30 x 2,0 | 11160 00 | 25 | 7,29 ▶ | Z093 |

¹ Preis per Satz



Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Gerberverbinder Typ W

für die Gelenkbildung von stumpf gestoßenen Pfetten im Momenten-Nullpunkt · können auch Belastungen aufnehmen, die quer zur Pfettenrichtung und Parallel zur Dachfläche wirken · satzweise verpackt · 1 Satz = 1 x links / 1 x rechts · **ETA 07/0053**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 469 | 180 x 180 x 20 x 2,0 | 28180 00 | 15 | 15,92 ▶ | Z093 |

¹ Preis per Satz

SIMPSON
Strong-Tie



HE - Anker Typ 135 / 175

für die Verbindung von Holzbalken mit Stahlträger · **ETA 07/0314**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|-----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 472 | 135 x 40 x 4,0 | 16002 00 | 100 | 1,92 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 473 | 175 x 40 x 4,0 | 16001 01 | 100 | 2,12 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie




Knaggen

zur Sicherung kippgefährdeter Pfetten gegen Abheben und Kippen auf geneigten Bindern und Trägern · in Kombination mit Sparrenfettenankern optimaler Abschluss von Balken und Pfetten in geneigten Dachkonstruktionen · **ETA 07/0055**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 476 | 125 x 80 x 2,0 | 19130 00 | 1 | 6,47 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Profilanker Typ 2815

für die Befestigung von Holzbalken an Profileisen · **ETA 07/0314**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|-----|--------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 481 | 158 x 35 | 16120 00 | 100 | 1,69 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 482 | 198 x 35 | 16140 00 | 100 | 2,06 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 483 | 159 x 35 | 16200 00 | 100 | 1,86 ▶ | Z093 |



Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Stützenschuhe Typ D

für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten · für den Einsatz in Leichtbauten gedacht (Garagen, Pergolen, Terrassen) · Stablänge: 250 mm · Ø 16 bzw. 20 mm · Lochgrößen: Ø 5,0 mm + 13,5 mm · **ETA 07/0285**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 501 | 80 x 70 x 126 x 5,0 | 26807 00 | 15 | 21,44 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 502 | 100 x 70 x 126 x 5,0 | 26107 01 | 1 | 21,42 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 505 | 120 x 90 x 126 x 5,0 | 26120 01 | 1 | 29,55 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 506 | 140 x 90 x 126 x 5,0 | 26140 01 | 1 | 30,01 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Stützenschuhe Typ I

für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · sichere Befestigung - einfache Montage - keine Fäulnisbildung · für den Einsatz in Leichtbauten gedacht (Garagen, Pergolen, Terrassen) · Stablänge: 250 mm · Stab- Ø 20 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · **ETA 07/0285**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Steg mm | Plattengröße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 510 | 110 x 70 x 8,0 | 90 x 60 x 110 | 26000 00 | 1 | 26,50 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Stützenschuh Typ II

für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · kann auch eingesetzt werden, wo Kiesschichten und Bodenplatten längere Stäbe erfordern · Stablänge: 500 mm · Rohr- Ø 38 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · **ETA 07/0285**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Steg mm | Plattengröße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 527 | 110 x 70 x 8,0 | 90 x 60 x 110 | 31000 00 | 1 | 43,07 ▶ | Z093 |



Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Stützenfuß Typ PB

zur Montage von Stützen/Pfosten, die auf Druck beansprucht werden · der Gewindestab wird durch Bohrung (17 mm Ø / PB70 bzw. 21 mm Ø / PB80) in die Stütze eingelassen · höhenverstellbar durch drehbare Mutter · **ETA 07/0285**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 528 | 105 x 70 x 8,0 | 40600 01 | 1 | 18,90 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 529 | 208 x 80 x 8,0 | 40605 00 | 1 | 34,88 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Stützenfuß Typ Vario DB

zum Aufschrauben · höhen- und seitenverstellbar · die Höhenverstellung + 50 mm kann nachträglich vorgenommen werden, ohne das die Stütze sich mitdreht · Gabel: 70 x 136 x 5 mm · Gabelweite 80 - 120 mm · Platte: 70 x 160 x 8 mm · Rohr- Ø 27 mm · **ETA 07/0285**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|-------------------|----|---------|------|--|
| Art.-Nr. | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS | |
| 30 00 257 531 | 31951 00 | 1 | 63,39 ▶ | Z093 | |

SIMPSON
Strong-Tie



Stützenfuß Typ Vario I / IB

geeignet, wo ein verdeckter Anschluss bevorzugt wird · höhenverstellbar + 50 mm · Bodenplatte: 70 x 160 mm · Steg: 110 x 70 x 8 mm · Platte: 60 x 90 x 10 mm · Rohr- Ø 27 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · **ETA 07/0285**

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Typ | Ausführung | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 532 | I | zum Einbetonieren | 31952 00 | 1 | 44,69 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 533 | IB | zum Aufschrauben | 31953 00 | 1 | 49,35 ▶ | Z093 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie

Stützenfuß Typ IS / ISB

können als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden ·
Steg: 110 x 70 x 8 mm · Platte: 100 x 80 x 10 mm · Rohr- Ø 42 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm ·
ETA 07/0285

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|-------------------|----|---------|------|
| Art.-Nr. | Typ | Ausführung | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 535 | IS | zum Einbetonieren | 31965 00 | 1 | 41,53 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 536 | ISB | zum Aufschrauben | 31960 00 | 5 | 51,28 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie

Lochband

kann als Verbindungsmittel in kleineren Konstruktionen wie z.B. Carports, Pergolen, Terrassen und Spielhäuser angewendet werden · Rolle á 25 Meter

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 556 | 20 x 1,0 | 27210 00 | 5 | 50,52 ▶ | Z093 |

¹ Preis per Rolle

SIMPSON
Strong-Tie

Windrispenband

in vielseitigen Baukonstruktionen und zur Dachaussteifung einsetzbar · Lochung 2 - 1 - 2 ·
Lochgrößen: Ø 5,0 mm · Rolle á 50 Meter

Zulassung auf Anfrage!

Aufgrund stark schwankender Stahlpreise handelt es sich bei unseren Preisen um unverbindliche Richtpreise.

Bitte Tagespreise beachten!

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!



| Stahl feuerverzinkt | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----|----------|------|
| Art.-Nr. | Breite mm | Dicke mm | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 560 | 40 | 2,0 | 1 | 95,56 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 562 | 60 | 2,0 | 1 | 152,92 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 561 | 40 | 1,5 | 1 | 79,62 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 563 | 60 | 1,5 | 1 | 133,88 ▶ | Z093 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau

SIMPSON
Strong-Tie



Spanngerät für Loch- und Windrispenband

damit die Bänder stramm montiert werden können

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR | KS |
|---------------|---------|-------------------|----|----------|------|
| 30 00 257 570 | 27000 | 00 | 1 | 111,87 ▶ | Z093 |

SIMPSON
Strong-Tie



Kammnagel

Tragwerte höher als DIN-Nägeln · ETA 04/0013

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| verzinkt | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-----|------------------|------|
| Art.-Nr. | Maße mm | Modellbezeichnung | VE | EUR ¹ | KS |
| 30 00 257 608 | 4,0 x 40 | CNA 4,0 x 40 | 250 | 30,28 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 609 | 4,0 x 50 | CNA 4,0 x 50 | 250 | 41,84 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 610 | 4,0 x 60 | CNA 4,0 x 60 | 250 | 46,08 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 611 | 4,0 x 75 | CNA 4,0 x 75 | 250 | 62,55 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 612 | 4,0 x 100 | CNA 4,0 x 100 | 250 | 91,58 ▶ | Z093 |
| 30 00 257 613 | 6,0 x 60 | CNA 6,0 x 60 | 250 | 118,48 ▶ | Z093 |

¹ Preis per 1000 Stück



Bär-Ankernägel

mit Flachkopf und ringförmigem Widerhakengewinde · Stahl glanzverzinkt · gemäß Einstufungsschein KA 064

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | Maße mm | VE | EUR ¹ | KS |
|---------------|----------|-----|------------------|------|
| 30 00 257 645 | 4,0 x 40 | 250 | 2,10 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 646 | 4,0 x 50 | 250 | 2,60 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 647 | 4,0 x 60 | 250 | 2,90 ▶ | Z001 |

¹ Preis per 100 Stück



Holzverbinder / Zaunbau



Sparrennägel, Eisen

ungehärtet · zum Befestigen von Dachsparren, Pfetten, Dachbindern · gemäß Einstufungsschein KA 112

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| verzinkt | | | |
|---------------|-----------|-----|---------------------|
| Art.-Nr. | Maße mm | VE | EUR ¹ KS |
| 30 00 257 632 | 6,0 x 150 | 500 | 267,30 ▶ Z093 |
| 30 00 257 633 | 6,0 x 180 | 250 | 359,20 ▶ Z093 |
| 30 00 257 631 | 6,0 x 210 | 250 | 415,60 ▶ Z093 |
| 30 00 257 635 | 6,0 x 230 | 250 | 510,00 ▶ Z093 |
| 30 00 257 636 | 6,0 x 260 | 125 | 584,70 ▶ Z093 |
| 30 00 257 637 | 6,0 x 280 | 125 | 648,50 ▶ Z093 |
| 30 00 257 638 | 6,0 x 300 | 125 | 699,90 ▶ Z093 |
| 30 00 257 639 | 6,0 x 330 | 125 | 829,80 ▶ Z093 |
| 30 00 257 640 | 6,0 x 350 | 125 | 1.104,40 ▶ Z093 |

¹ Preis per 1000 Stück



Pfostenträger

feuerverzinkt · Seitenhöhe = Pfosteneinstand ca. 100 mm · 3 Schraublöcher je Seite, ca. 10,5 mm Ø · Steindolle aus Riffelstahl ca. 19 mm Ø

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Steindolle: 400 mm lang | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Gabelweite mm | Breite mm | Dicke mm | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 655 | 101 | 60 | 4,0 | 1 | 9,79 ▶ | Z100 |

| Steindolle: 200 mm lang | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----------|----|--------|------|
| Art.-Nr. | Gabelweite mm | Breite mm | Dicke mm | VE | EUR | KS |
| 30 00 257 467 | 71 | 60 | 4,0 | 1 | 3,30 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 470 | 81 | 60 | 4,0 | 1 | 3,50 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 471 | 91 | 60 | 4,0 | 1 | 3,50 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 474 | 101 | 60 | 4,0 | 1 | 3,70 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 478 | 121 | 60 | 4,0 | 1 | 3,80 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 511 | 141 | 60 | 4,0 | 1 | 4,20 ▶ | Z001 |



Pfostenträger

L-Form

feuerverzinkt · Material: 60 x 4 mm, Auflagenbreite ca. 80 mm · Seitenhöhe ca. 100 mm · 3 Schraublöcher ca. 10,5 mm Ø · Steindolle aus Riffelstahl ca. 16 mm Ø, 200 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | VE | EUR | KS |
|---------------|----|--------|------|
| 30 00 257 656 | 1 | 5,79 ▶ | Z100 |



Holzverbinder / Zaunbau



Pfostenträger mit Steg

feuerverzinkt · Materialstärke: 8 mm, Auflage: 80 x 80 mm · Steg: 130 x 80 x 8 mm · Steindolle aus Riffelstahl ca. 19 mm Ø, 200 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | VE | EUR | KS |
|---------------|----|---------|------|
| 30 00 257 657 | 1 | 16,89 ▶ | Z100 |



Pfostenträger

U-Form Vario

weitenverstellbar · verzinkt und gelb chromatiert · Material: 70 x 5 mm · Seitenhöhe = Pfosteneinstand ca. 110 mm · 3 Schraublöcher je Seite, ca. 10,5 mm Ø · Steindolle aus Riffelstahl ca. 19 mm Ø, 200 mm

Gabelweite: stufenlos verstellbar von 71 - 131 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | VE | EUR | KS |
|---------------|----|---------|------|
| 30 00 257 660 | 1 | 15,19 ▶ | Z100 |



Pfostenträger

U-Form

mit T-Eisendolle · feuerverzinkt · Material: 60 x 5 mm · Seitenhöhe = Pfosteneinstand ca. 200 mm · 3 Schraublöcher je Seite, ca. 10,5 mm Ø · Steindolle aus T-Eisen 40 x 5 mm, 200 mm lang

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | Gabelweite mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|--------|------|
| 30 00 257 519 | 71 | 1 | 4,60 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 520 | 81 | 1 | 4,80 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 521 | 91 | 1 | 4,80 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 522 | 101 | 1 | 5,00 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 523 | 121 | 1 | 5,10 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 524 | 141 | 1 | 5,30 ▶ | Z001 |



Holzverbinder / Zaunbau



Pfostenträger

U-Form

auf Platte · feuerverzinkt · zum Andübeln · Material: 50 x 5 mm · Grundplatte: 60 x 6 mm · 4 Schraublöcher · Seitenhöhe = Pfosteneinstand ca. 200 mm

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | Gabelweite mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|--------|------|
| 30 00 257 512 | 91 | 1 | 4,80 ▶ | Z001 |



U-Pfostenlasche

zum Aufschrauben oder Aufdübeln · feuerverzinkt · Material: 60 x 5 mm · Seitenhöhe 150 mm, Pfosteneinstand ca. 100 mm · Grundplatte mit 2 Schraublöchern ca. 10,5 mm Ø

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | Gabelweite mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|--------|------|
| 30 00 257 514 | 71 | 1 | 3,30 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 515 | 91 | 1 | 3,50 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 516 | 101 | 1 | 3,70 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 517 | 121 | 1 | 3,80 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 518 | 141 | 1 | 4,00 ▶ | Z001 |



H-Pfostenanker

schwere Ausführung · feuerverzinkt · Material: 60 x 5 mm · 2 Schraublöcher je Seite, ca. 10,5 mm Ø · Gesamtlänge: 600 mm · Seitenhöhe = Pfosteneinstand ca. 300 mm

Abdeckungen auf Anfrage lieferbar!

Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage!

| Art.-Nr. | Gabelweite mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|---------|------|
| 30 00 257 448 | 71 | 1 | 12,30 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 449 | 81 | 1 | 12,50 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 455 | 91 | 1 | 12,60 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 456 | 101 | 1 | 12,80 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 458 | 111 | 1 | 12,90 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 459 | 116 | 1 | 12,90 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 460 | 121 | 1 | 13,10 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 461 | 141 | 1 | 13,40 ▶ | Z001 |

starke Ausführung: Material 8 mm, Länge 800 mm

| Art.-Nr. | Gabelweite mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|---------|------|
| 30 00 257 462 | 116 | 1 | 34,70 ▶ | Z001 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Holzverbinder / Zaunbau



Einschlagbodenhülse

feuerverzinkt · für Holzpfosten · Pfosteneinstand 150 mm · Schraublöcher 10,5 mm Ø

| Art.-Nr. | Maße mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|--------|------|
| 30 00 257 463 | 71 x 71 x 750 | 1 | 6,30 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 464 | 91 x 91 x 750 | 1 | 7,50 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 465 | 71 x 71 x 900 | 1 | 7,10 ▶ | Z001 |
| 30 00 257 466 | 91 x 91 x 900 | 1 | 8,60 ▶ | Z001 |



Pfostenkappe

Pyramide

zum Schutz und Dekorieren von Zaunpfosten

| Art.-Nr. | Oberfläche | Maße mm | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|---------|----|---------|------|
| 30 00 257 701 | Edelstahl | 90 x 90 | 1 | 10,19 ▶ | Z100 |
| 30 00 257 702 | feuerverzinkt | 70 x 70 | 1 | 6,49 ▶ | Z100 |
| 30 00 257 703 | feuerverzinkt | 90 x 90 | 1 | 7,39 ▶ | Z100 |
| 30 00 257 704 | Alu-Druckguss | 70 x 70 | 1 | 8,69 ▶ | Z100 |
| 30 00 257 705 | Alu-Druckguss | 90 x 90 | 1 | 9,39 ▶ | Z100 |




Flechtzaunbeschlag

L-Form

40 x 35 x 30 mm

| Art.-Nr. | Ausführung | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|--------|------|
| 30 00 257 525 | gelb verzinkt | 1 | 0,35 ▶ | Z001 |
| 30 00 258 522 | Edelstahl | 1 | 2,39 ▶ | Z001 |



Gartentorfall

rechts und links verwendbar

| Art.-Nr. | Oberfläche | VE | EUR | KS |
|---------------|---------------|----|--------|------|
| 30 00 258 500 | gelb verzinkt | 10 | 9,89 ▶ | Z100 |



Gartentorfall Edelstahl

rechts und links verwendbar · durch Drehen des Riegels · Größe: 80 x 55 mm

| Art.-Nr. | Oberfläche | VE | EUR | KS |
|---------------|------------|----|---------|------|
| 30 00 258 502 | matt | 1 | 22,89 ▶ | Z100 |



Doppeltorüberwurf

gelb verzinkt · Gesamtlänge fertig montiert 430 mm · Riegelstärke 30 x 8 mm · rechts und links verwendbar

| Art.-Nr. | VE | EUR | KS |
|---------------|----|---------|------|
| 30 00 258 510 | 5 | 20,19 ▶ | Z100 |



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

■ Holzverbinder / Zaunbau

