



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen




Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör

FENSTER FEST IM GRIFF

Grund-Zubehör rund um das Fenster.

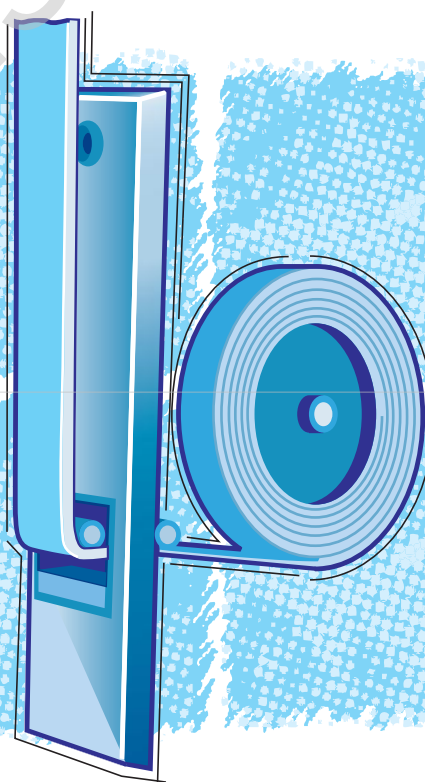

19



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör

FSB



Fenstergriff

3423

mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 30 mm vorstehend ·
Rosettenmaß: 32,5 x 70 mm · Grifflänge 123 mm · Lochabstand 43 mm

Art.-Nr.	Material	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 141	Aluminium	F1 naturfarbig	1	20,90 ▶	Z011
30 00 261 142	Edelstahl	fein matt	1	50,30 ▶	Z011


FSB



Fenstergriff

3476

mit Rastung und 10 mm Nocken · Vierkant 7 mm · 30 mm vorstehend ·
Rosettenmaß 32,5 x 70 mm · Lochabstand 43 mm



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	VE	EUR	KS
33 60 102 002	Aluminium	Alu F1	1	26,10 ▶	Z011
33 60 302 002	Edelstahl	fein matt 6204	1	53,80 ▶	Z011


FSB



Fenstergriffsicherung

3407

erschwert und verzögert Einbruchversuche · nur passend für Fenstergriffe mit Nocken-Ø 10 mm ·
Abmessung: 73 x 55 mm



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 143	Aluminium	F1 naturfarbig	1	29,10 ▶	Z011
30 00 261 144	Edelstahl	fein matt	1	34,30 ▶	Z011



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör


HEWI



Fenstergriff

Modell 111

aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.



Art.-Nr.	Modell	Farbe	VE	EUR	KS
30 00 205 776	111FG.1 99	reinweiß	1	13,45 ▶	Z013
30 00 205 765	111FG.1 33	rubinrot	1	13,45 ▶	Z013
30 00 205 766	111FG.1 50	stahlblau	1	13,45 ▶	Z013
30 00 205 772	111FG.1 90	tiefschwarz	1	13,45 ▶	Z013
30 00 205 775	111FG.1 97	lichtgrau	1	13,45 ▶	Z013

HEWI




Fenstergriff abschließbar

Modell 111

aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

incl. 2 Schlüssel
gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	Farbe	Stiftvorstand mm	VE	EUR	KS
30 00 206 305	reinweiß	30	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 294	rubinrot	30	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 295	stahlblau	30	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 301	tiefschwarz	30	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 304	lichtgrau	30	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 349	reinweiß	35	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 328	rubinrot	35	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 329	stahlblau	35	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 341	tiefschwarz	35	1	87,94 ▶	Z013
30 00 206 347	lichtgrau	35	1	87,94 ▶	Z013



Fensterbeschläge und Zubehör


HEWI



Fenstergriff

Modell 111X

aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Ovalrosette 71 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 205 758	Edelstahl matt-geschliffen	1	36,41 ▶	Z013

HEWI




Fenstergriff abschließbar

Modell 111X

aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stifzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

incl. 2 Schlüssel

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 205 839	Edelstahl matt-geschliffen	1	103,77 ▶	Z013



Fensterbeschläge und Zubehör


HEWI



Fenstergriff

Modell 116

aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR	KS
30 00 205 791	reinweiß	1	10,71 ▶	Z013
30 00 205 780	rubinrot	1	10,71 ▶	Z013
30 00 205 781	stahlblau	1	10,71 ▶	Z013
30 00 205 787	tiefschwarz	1	10,71 ▶	Z013
30 00 205 790	lichtgrau	1	10,71 ▶	Z013

HEWI



Fenstergriff abschließbar


Modell 116

aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

incl. 2 Schlüssel

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	Farbe	Stiftvorstand mm	VE	EUR	KS
30 00 206 320	reinweiß	30	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 309	rubinrot	30	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 310	stahlblau	30	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 316	tiefschwarz	30	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 319	lichtgrau	30	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 365	reinweiß	35	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 354	rubinrot	35	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 355	stahlblau	35	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 361	tiefschwarz	35	1	84,97 ▶	Z013
30 00 206 364	lichtgrau	35	1	84,97 ▶	Z013



Fensterbeschläge und Zubehör

HEWI




Fenstergriff

Modell 116X

aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 71 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 205 759	1	33,80 ▶	Z013

HEWI



Fenstergriff abschließbar


Modell 116X

aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm.

Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

incl. 2 Schlüssel

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 205 840	1	101,27 ▶	Z013



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör


HEWI



Fenstergriff

Modell 162

aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR	KS
30 00 206 288	reinweiß	1	21,30 ▶	Z013
30 00 206 286	tiefschwarz	1	21,30 ▶	Z013

HEWI



Fenstergriff abschließbar


Modell 162

aus Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 77 x 35 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stifzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

incl. 2 Schlüssel

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR	KS
30 00 205 831	tiefschwarz	1	84,73 ▶	Z013
30 00 205 833	reinweiß	1	84,73 ▶	Z013



Fensterbeschläge und Zubehör


HEWI



Fenstergriff

Modell 162A

aus Aluminiumrundrohr im Gehrungsschnitt, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 71 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeck-Kappe aus Aluminium, Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 205 747	Aluminium matt F1	1	23,32	Z013


HEWI



Fenstergriff abschließbar

Modell 162A

aus Aluminiumrundrohr im Gehrungsschnitt, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeck-Kappe aus Aluminium, Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. incl. 2 Schlüssel
alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 205 830	Aluminium matt F1	1	89,37	Z013



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör


HEWI



Fenstergriff

Modell 162X

aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 71 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 205 748	Edelstahl matt-geschliffen	1	49,39 ▶	Z013

HEWI




Fenstergriff abschließbar

Modell 162X

aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75 x 33 mm, mit Stützapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stifzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

incl. 2 Schlüssel
gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 205 834	Edelstahl matt-geschliffen	1	103,17 ▶	Z013



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik


Fensterbeschläge und Zubehör



Fenstergriff

Atlanta 0530 / US952

Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL/RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen




Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 009	Aluminium	Alu F1	32	1	4,56 ▷	Z014
33 60 003 010	Aluminium	Alu F9	32	1	5,24 ▷	Z014



Fenstergriff

Tokyo 0710 / U26

Fenstergriff geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 011	Aluminium	Alu F1	32	1	4,15 ▷	Z014
33 60 003 012	Aluminium	Alu F9	32	1	4,77 ▷	Z014



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik


Fensterbeschläge und Zubehör



Fenstergriff

Stockholm EO140 / US956 (Edelstahl) / E1140Z / US950S (100 Nm)

Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL/RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 001	Aluminium	Alu F1	32	1	12,86 ▷	Z14
33 60 003 002	Edelstahl	fein matt 6204	35	1	25,29 ▷	Z14

abschließbar


Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 003	Aluminium	Alu F1	32	1	56,37 ▷	Z14
33 60 003 004	Edelstahl	fein matt 6204	35	1	88,25 ▷	Z14



Fenstergriff

London O13 / U34

Fenstergriff geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 013	Aluminium	Alu F1	32	1	4,92 ▷	Z14
33 60 003 014	Aluminium	Alu F2	32	1	4,92 ▷	Z14
33 60 003 015	Aluminium	Alu F9	32	1	5,65 ▷	Z14




Fensterbeschläge und Zubehör




Fenstergriff

Marseille EO138 / US956 / E1138Z / US950S (100 Nm)

Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL/RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff Rosette mit Stütznocken 10 mm · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbstständige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 005	Aluminium	Alu F1	32	1	12,86 ▶	Z014
33 60 003 006	Edelstahl	fein matt 6204	35	1	25,29 ▶	Z014




abschießbar						
Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Vierkantlänge mm	VE	EUR	KS
33 60 003 007	Aluminium	Alu F1	32	1	56,37 ▶	Z014
33 60 003 008	Edelstahl	fein matt 6204	35	1	88,25 ▶	Z014



Fenstergriff

Cannes 0545 / US956 (Aluminium)

Messing · Secustik® · erfüllt Anforderung nach AhS nach RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung, selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen



Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 252 553	poliert	1	22,21 ▶	Z014
30 00 252 554	satiniert verchromt	1	25,75 ▶	Z014
30 00 252 555	verchromt	1	25,75 ▶	Z014
30 00 252 556	poliert Resista®	1	28,12 ▶	Z014



Fensterbeschläge und Zubehör



Fenstergriff

8301

L-Form mit Gehrung · mit Kugelrastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 32 mm vorstehend

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 129	F1 naturfarbig	1	9,80 ▶	Z001
30 00 261 133	Edelstahl, fein matt	1	9,80 ▶	Z001



Fenstergriff

8303

U-Form · mit Kugelrastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 32 mm vorstehend

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 136	F1 naturfarbig	1	9,80 ▶	Z001
30 00 261 137	Edelstahl matt	1	9,80 ▶	Z001



Fenstergriff

8302

L-Form · mit Kugelrastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 32 mm vorstehend

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 185	F1 naturfarbig	1	10,20 ▶	Z001
30 00 261 186	Edelstahl matt	1	10,20 ▶	Z001



Fenstergriff

1001

Aluminium · mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 35 mm vorstehend

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 156	F1 naturfarbig	1	3,30 ▶	Z104
30 00 261 157	F2 neusilberfarbig	1	3,30 ▶	Z104
30 00 261 161	weiß	1	3,30 ▶	Z104



Fenstergriff

Standard 1001A

abschließbar · Aluminium · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer gleichschließend) · mit Rastung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift · 35 mm vorstehend

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 189	F1 naturfarbig	1	16,30 ▶	Z104
30 00 261 190	F2 neusilberfarbig	1	16,30 ▶	Z104
30 00 261 192	weiß	1	16,30 ▶	Z104



Fensterbeschläge und Zubehör



Fenstergriff

Kreuzgriff · **Aluminium** · ohne Stift und Nocken · Vierkant 7 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 002	F2 neusilberfarbig	1	5,60 ▶	Z104



Fenstergriff

L-Form · **Aluminium** · ohne Stift und Nocken · Vierkant 7 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 003	F2 neusilberfarbig	1	5,60 ▶	Z104



Hebetürknoopf

Aluminium · Knopf-Ø 35 mm · Befestigungsabstand 43 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 202	F2 neusilberfarbig	1	8,00 ▶	Z104



Hebetürgriff

Aluminium · Länge 90 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	VE	EUR	KS
30 00 261 350	F1 naturfarbig	1	3,50 ▶	Z001
30 00 261 351	weiß	1	4,00 ▶	Z001



Balkontürgriff

Polyamid · 70 mm x 45 mm

Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR	KS
30 00 261 210	weiß	1	2,60 ▶	Z104
30 00 261 211	braun	1	2,40 ▶	Z104



Gurtwickler

zum Einlassen in die Wand · für Gurtbreite bis 27 mm · ohne Gurt · Abdeckplatte als Zubehör lieferbar

3000262100 = für 5 m Gurt, Abdeckplatte 3000262110
3000262101 = für 6 m Gurt, Abdeckplatte 3000262111

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
30 00 262 100	Lochabstand 160 mm	1	3,08 ▶	Z114
30 00 262 110	Abdeckplatte 160 mm	1	0,39 ▶	Z114
30 00 262 101	Lochabstand 185 mm	1	3,40 ▶	Z114
30 00 262 111	Abdeckplatte 185 mm	1	0,49 ▶	Z114



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör



Gurtwickler

schwenkbar · weiß · zum Anschrauben · Anschraubbügel aus Metall kunststoffbeschichtet · gekapselt · mit grauem Gurt

Kassettengröße:

3000262103 = 122 x 124 x 23 mm

3000262102 = 154 x 154 x 38 mm

Art.-Nr.	Gurtlänge m x Gurtbreite mm	VE	EUR	KS
30 00 262 103	5 x 14	1	6,54 ▶	Z114
30 00 262 102	6 x 23	1	12,89 ▶	Z114



Gurtwickler

feststehend · weiß · zum Anschrauben · gekapselt · mit grauem Gurt

Kassettengröße: 118 x 116 x 23 mm

Art.-Nr.	Gurtlänge m x Gurtbreite mm	VE	EUR	KS
30 00 262 104	5 x 14	1	6,09 ▶	Z114



Halbeinlasswickler

zum Einlassen in die Wand · weiß · mit 5 m Gurt

Art.-Nr.	Kassettengröße mm	VE	EUR	KS
30 00 262 105	150 x 60 x 23	1	6,09 ▶	Z114



Rollladen-Aufzuggurt

Stärke ca. 1,7 mm · aus spinndüsengefärbten UV-stabilisierten Chemiefasern mit verstärkten Kanten · extrem reißfest

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen oder Ausführungen lieferbar!

SB-Pack					
Art.-Nr.	Gurtbreite mm x Gurtlänge m	Farbe	VE	EUR	KS
30 00 262 145	14 x 6,0	beige-grau	1	314,10 ▶ ¹	Z001
30 00 262 146	22 x 6,0	beige-grau	1	3,70 ▶ ²	Z001
Rollen					
30 00 262 154	14 x 50,0	beige	50	25,80 ▶ ³	Z001
30 00 262 155	14 x 50,0	grau	50	25,80 ▶ ³	Z001
30 00 262 156	22 x 50,0	beige	50	40,20 ▶ ³	Z001
30 00 262 157	22 x 50,0	grau	50	40,20 ▶ ³	Z001
30 00 262 160	14 x 25,0	beige-grau	25	32,80 ▶ ³	Z001
30 00 262 161	22 x 25,0	beige-grau	25	43,10 ▶ ³	Z001

¹ Preis per 100 St.

² Preis per St.

³ Preis per 100 m



Gurtführung

Kunststoff weiß · für Gurtbreite bis 23 mm

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
30 00 262 121	mit Bürste	1	0,67 ▶	Z114



Doppelleitrolle

Kunststoff weiß · mit Bürste · für Gurtbreite bis 23 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 326	1	0,82 ▶	Z114



■ Fensterbeschläge und Zubehör



Rollladenantrieb

ROLLOTRON PRO Standard 9300

Unterputzgerät · einfacher Einbau für Alt- und Neubauten · folgende Tasten können bedient werden: Auf - Ab, Zeitautomatiktaste, Reset-Taste, Endpunkteinstellung · integrierte Sonnenfunktion, integrierte Dämmerungsfunktion per Licht · durch Tastendruck kann jede Rollotron-Funktion zur täglichen Wiederholung gespeichert werden · extra großes Display · **Zugleistung bis 45 kg** · max. Fenstergröße ca. 6 m² als Richtwert bezogen auf einen leichtgängigen Kunststoffrollladen mit einem Gewicht von 4,5 kg/m², bei Alu- oder Holzrollladen von ca. 10 kg/m² ist die Fenstergröße zu halbieren · mögliche Befestigungsabstände: 165, 175, 185 mm · 230 V Netzbetrieb ohne Akkus · einschließlich Anschlusskabel 1,5 m lang mit Eurostecker · Stand-by-Verbrauch nur ca. 2 Watt · untere Einschuböffnung für S+D-Modul

Kastengröße: T 138 mm x H 133 mm x B 35 mm
Blendengröße: 60 x 225 mm

Modell 9300 = für 23 mm Getriebegurt

max. Wickelkapazität bei Getriebegurten mit einer Stärke von:

1,0 mm = 7,6 m
1,3 mm = 6,2 m

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 340	1	206,00 ▶	Z001



Rollladenantrieb

ROLLOTRON PRO Standard Plus 9305

Unterputzgerät · einfacher Einbau für Alt- und Neubauten · folgende Tasten können bedient werden: Auf - Ab, Zeitautomatiktaste, Reset-Taste, Endpunkteinstellung · integrierte Sonnenfunktion, integrierte Dämmerungsfunktion per Licht · durch Tastendruck kann jede Rollotron-Funktion zur täglichen Wiederholung gespeichert werden · extra großes Display · **Zugleistung bis 60 kg** · max. Fenstergröße ca. 10 m² als Richtwert bezogen auf einen leichtgängigen Kunststoffrollladen mit einem Gewicht von 4,5 kg/m², bei Alu- oder Holzrollladen von ca. 10 kg/m² ist die Fenstergröße zu halbieren · mögliche Befestigungsabstände: 215, 245 mm · 230 V Netzbetrieb ohne Akkus · einschließlich Anschlusskabel 1,5 m lang mit Eurostecker · Stand-by-Verbrauch nur ca. 2 Watt · untere Einschuböffnung für S+D-Modul

Kastengröße: T 195 mm x H 180 mm x B 35 mm
Blendengröße: 60 x 280 mm

Modell 9305 = für 23 mm Getriebegurt

max. Wickelkapazität bei Getriebegurten mit einer Stärke von:

1,0 mm = 15 m
1,3 mm = 12 m

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 341	1	310,00 ▶	Z001



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenwolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör



Rollladenantrieb

ROLLOTRON PRO Comfort 9700 + 9740

Unterputzgerät · einfacher Einbau für Alt- und Neubauten · computergesteuert · die Zeituhr mit LCD-Anzeige informiert über die aktuelle Tageszeit, eingestellte Schaltzeiten für Auf und Ab, Automatik- oder Handbetrieb, Zufallsschaltung gegen Einbrecher · zusätzlich Funkuhr mit automatischer Sommer/Winter-Umstellung, Astroprogramm etc. · folgende Tasten können bedient werden: Auf - Ab, Uhr-Taste, Wochenprogramm, Wochenendprogramm, SET-Taste, Betriebsartenwahlschalter, Endpunkteinstellung · Menü-Führung, DCF-Funkuhr, Kontrasteinstellung für das Display, integrierte Sonnenfunktion, integrierte Dämmerungsfunktion per Licht, integrierte Dämmerungsfunktion per Zeit, Tastensperre · **Zugleistung bis 45 kg** · max. Fenstergröße ca. 6 m² als Richtwert bezogen auf einen leichtgängigen Kunststoffrollladen mit einem Gewicht von 4,5 kg/m², bei Alu- oder Holzrollladen von ca. 10 kg/m² ist die Fenstergröße zu halbieren · mögliche Befestigungsabstände: 165, 175, 185 mm · 230 V Netzbetrieb ohne Akkus · einschließlich Anschlusskabel 1,5 m mit Eurostecker · untere Einschuböffnung für S+D-Modul

Kastengröße: T 138 mm x H 133 mm x B 35 mm
Blendengröße: 60 x 225 mm

Modell 9700 = für 23 mm Getriebegurt

Modell 9740 = für 15 mm Getriebegurt

max. Wickelkapazität bei Getriebegurten mit einer Stärke von:

1,0 mm = 7,6 m

1,3 mm = 6,2 m

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
30 00 262 343	9700	1	274,00 ▶	Z001
30 00 262 342	9740	1	284,00 ▶	Z001



Rollladenantrieb

ROLLOTRON PRO Comfort Plus 9705

Unterputzgerät · einfacher Einbau für Alt- und Neubauten · computergesteuert · die Zeituhr mit LCD-Anzeige informiert über die aktuelle Tageszeit, eingestellte Schaltzeiten für Auf und Ab, Automatik- oder Handbetrieb, Zufallsschaltung gegen Einbrecher · zusätzlich Funkuhr mit automatischer Sommer/Winter-Umstellung, Astroprogramm etc. · folgende Tasten können bedient werden: Auf - Ab, Uhr-Taste, Wochenprogramm, Wochenendprogramm, SET-Taste, Betriebsartenwahlschalter, Endpunkteinstellung · Menü-Führung, DCF-Funkuhr, Kontrasteinstellung für das Display, integrierte Sonnenfunktion, integrierte Dämmerungsfunktion per Licht, integrierte Dämmerungsfunktion per Zeit, Tastensperre · **Zugleistung bis 60 kg** · max. Fenstergröße ca. 10 m² als Richtwert bezogen auf einen leichtgängigen Kunststoffrollladen mit einem Gewicht von 4,5 kg/m², bei Alu- oder Holzrollladen von ca. 10 kg/m² ist die Fenstergröße zu halbieren · mögliche Befestigungsabstände: 215 und 245 mm · 230 V Netzbetrieb ohne Akkus · einschließlich Anschlusskabel 1,5 m mit Eurostecker · untere Einschuböffnung für S+D-Modul

Kastengröße: T 195 mm x H 180 mm x B 35 mm
Blendengröße: 60 x 280 mm

Modell 9705 = für 23 mm Getriebegurt

max. Wickelkapazität bei Getriebegurten mit einer Stärke von:

1,0 mm = 15 m

1,3 mm = 12 m

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 344	1	378,00 ▶	Z001



■ Fensterbeschläge und Zubehör



Rollladenantrieb

ROLLOTRON-Schwenkwickler Comfort + Standard

für Aufputzmontage · geeignet für enge Platzverhältnisse · direkt anschlussfertig, kein Akku, kein Netzteil · Zugleistung bis 30 kg · max. Fenstergröße ca. 5 m² als Richtwert bezogen auf einen leichtgängigen Kunststoffrollladen mit einem Gewicht von 4,5 kg/m², bei Alu- oder Holzrollladen von ca. 10 kg/m² ist die Fenstergröße zu halbieren · Befestigungsabstand: 172 mm · Tasten für Feineinstellungen von S+D-Modul 3710 am Rollotron vorhanden · untere Einschuböffnung für S+D-Sensor · einschließlich 230 V Anschlusskabel 2,0 m lang mit Eurostecker

Ausführung Standard: zeitgesteuert ohne LCD-Anzeige

Ausführung Comfort (Abb.): LCD-Anzeige informiert über aktuelle Tageszeit, Schaltzeiten Auf und Ab, Zufallsschaltung gegen Einbrecher, Automatik oder Handbetrieb · computergesteuert, leicht programmierbar

Kastengröße: T 172,2 mm x H 152 mm x B 36 mm

Model 9540 + 9550 = für 15 mm Getriebegurt

Model 9500 + 9510 = für 23 mm Getriebegurt

max. Wickelkapazität bei Getriebegurten mit einer Stärke von:

1,0 mm = 5 m

1,3 mm = 4 m

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
30 00 262 346	9540 Comfort	1	302,00 ▶	Z001
30 00 262 348	9500 Comfort	1	298,00 ▶	Z001
30 00 262 350	9510 Standard	1	230,00 ▶	Z001
30 00 262 351	9550 Standard	1	236,00 ▶	Z001



Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

Fensterbeschläge und Zubehör



30 00 262 349

Rohrmotorsteuerung

Troll 50

die neue, innovative Rollladensteuerung mit optimaler Bedienung und Passform · für alle gängigen Schalterprogramme mit Innenrahmen 50x50 mm · einfache Bedienung durch leichtverständliche Menüführung, übersichtliches Display, neue praktische Funktionen, Gruppensteuerung möglich

in der Standardversion (Troll S50): Zeitautomatik, manuelle Bedienung, autom. So/Wi-Umstellung, Endpunkteinstellung für Rohrmotoren (ab Bj. 2000)

zusätzliche Funktionen in der **Comfortversion (Troll C50):** IR-Empfänger, Zeitsteuerung mit Wochenend- u. Werktagsprogramm, Sonnenfunktion, Dämmerungsfunktion durch Licht oder Zeit (ASTROfunktion n. PLZ-Einstellung) · Zufallsprogramm, Laufzeiteinstellung, Wendeaomatik, Tipbetrieb und Tastensperre

Ausführung Troll C50-3D: Ideal für die einfache Nachrüstung des vorhandenen Knebelschalters auf Zeitautomatik; besitzt alle Funktionen des TROLL C50 (außer Endpunkteinstellung)

Art.-Nr.	Modell	Farbe	Modellbezeichnung	VE	EUR	KS
30 00 262 471	Troll S50	ultraweiß	2620-UW	1	109,00 ▶	Z001
30 00 262 472	Troll S50	aluminium	2620-AL	1	130,00 ▶	Z001
30 00 262 473	Troll C50	ultraweiß	2625-UW	1	145,00 ▶	Z001
30 00 262 474	Troll C50	aluminium	2625-AL	1	168,00 ▶	Z001
30 00 262 475	Troll C50-3D	ultraweiß	2635-UW	1	154,00 ▶	Z001
30 00 262 476	Troll C50-3D	aluminium	2635-AL	1	176,00 ▶	Z001

Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung	Modellbezeichnung	VE	EUR	KS
30 00 262 477	IR-Fernbedienung	9490	1	78,00 ▶	Z001
30 00 262 349	S+D Sensor	3710	1	26,40 ▶	Z001
30 00 262 478	Abdeckrahmen 1-fach	2660-UW	1	8,40 ▶	Z001
30 00 262 479	Abdeckrahmen 1-fach	2660-AL	1	14,50 ▶	Z001

Rohrmotorsteuerung

Troll C50 mini

besonders geeignet für viele handelsübliche Schalterprogramme (z.B. BUSCH-JAEGER) · ansonsten hat er alle Funktionen des Troll C50, ultraweiß glänzend

Art.-Nr.	Modellbezeichnung	VE	EUR	KS
30 00 262 418	2645-UW	1	145,00 ▶	Z001



Rohrmotorsteuerung

MODI

programmierbare Zeitsteuerung für motorbetriebene Rollläden · für Einbau in Gurtwicklerkästen · einfache Bedienung mit hohem Komfort · ultraweiß · Tipbetrieb möglich

Art.-Nr.	Modell	Modellbezeichnung	VE	EUR	KS
30 00 262 440	MODI	2650	1	153,00 ▶	Z001



Fensterbeschläge und Zubehör



Rollo Set

Comfort

Rohrmotor-Komplett-Set zur Automatisierung von Rollläden und Jalousien · funkgesteuert · für Fensterbreiten von 50-185 cm geeignet · durch den FernoTron Funktaster manuelle Bedienung des Antriebs per Funk, Anmeldung und gleichzeitige Steuerung von mehreren Empfängern möglich · Montagematerial und Montageanleitung inkl.



Inhalt:

- 1 x Rohrmotor RTCM 20/16 FHZ
- Endpunkteinstellung: elektronisch
- Drehmoment: 20 Nm, Drehzahl: 16 U/min
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung 220 W
- 1 x FernoTron Funktaster
- 1 x Adapter /Mitnehmer-Set vormontiert
- 1 x Motorlager
- 1 x Altbaulager
- 1 x Teleskopwelle 60er x 0,6mm
- 4 x Befestigungsfedern
- 1 x Kugellager
- 1 x Walzenkapsel (in Welle eingesetzt)
- 1 x Gegenlager
- 1 x Stromprüfer

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 327	1	398,00 ▶	Z001



Rollo Set

Standard

Rohrmotor-Komplett-Set zur Automatisierung von Rollläden und Jalousien · elektronisch, mit Zeitautomatik · für Fensterbreiten von 50-185 cm geeignet · Troll Standard 55: einfache Endpunkteinstellung, Zeitautomatik, Display mit Kontrastumstellung und automatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Montagematerial und Montageanleitung inkl.



Inhalt:

- 1 x Rohrmotor RTCM 20/16 Z
- Endpunkteinstellung: elektronisch
- Drehmoment: 20 Nm, Drehzahl: 16 U/min
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung 220 W
- 1 x Troll Standard 55
- 1 x Adapter /Mitnehmer-Set vormontiert
- 1 x Motorlager
- 1 x Altbaulager
- 1 x Teleskopwelle 60er x0,6mm
- 4 x Befestigungsfedern
- 1 x Kugellager
- 1 x Walzenkapsel (in Welle eingesetzt)
- 1 x Gegenlager
- 1 x Stromprüfer

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 328	1	268,00 ▶	Z001



Fensterbeschläge und Zubehör



Rollo Set

Basis

Rohrmotor-Komplett-Set zur Automatisierung von Rolläden und Jalousien · mechanisch · für Fensterbreiten von 50-185 cm geeignet · Rolladen-/Jalousieschalter mit beidseitiger Tast- und Rastfunktion · Montagematerial und Montageanleitung inkl.

Inhalt:

- 1 x Rohrmotor RTBM 20/16 Z
- Endpunkteinstellung: mechanisch
- Drehmoment: 20 Nm, Drehzahl: 16 U/min
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 145W
- 1 x Rolladen- / Jalousieschalter
- 1 x Adapter /Mitnehmer-Set vormontiert
- 1 x Einstellwerkzeug
- 1 x Motorlager
- 1 x Altbaulager
- 1 x Teleskopwelle 60er x0,6mm
- 4 x Befestigungsfedern
- 1 x Kugellager
- 1 x Walzenkapsel (in Welle eingesetzt)
- 1 x Gegenlager
- 1 x Stromprüfer

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 262 329	1	147,60 ▶	Z001

www.schiltwo.de





Schlüsselzentrale
Briefkastenanlagen
Alarmanlagen
Sicherheitssysteme

Schloss & Beschlag
Tresore
Montageservice
Notöffnungen



Schiltenswolf
Schließ- und Sicherungstechnik

■ Fensterbeschläge und Zubehör

